
Broyeur à os et viande

D160

Notice Originale

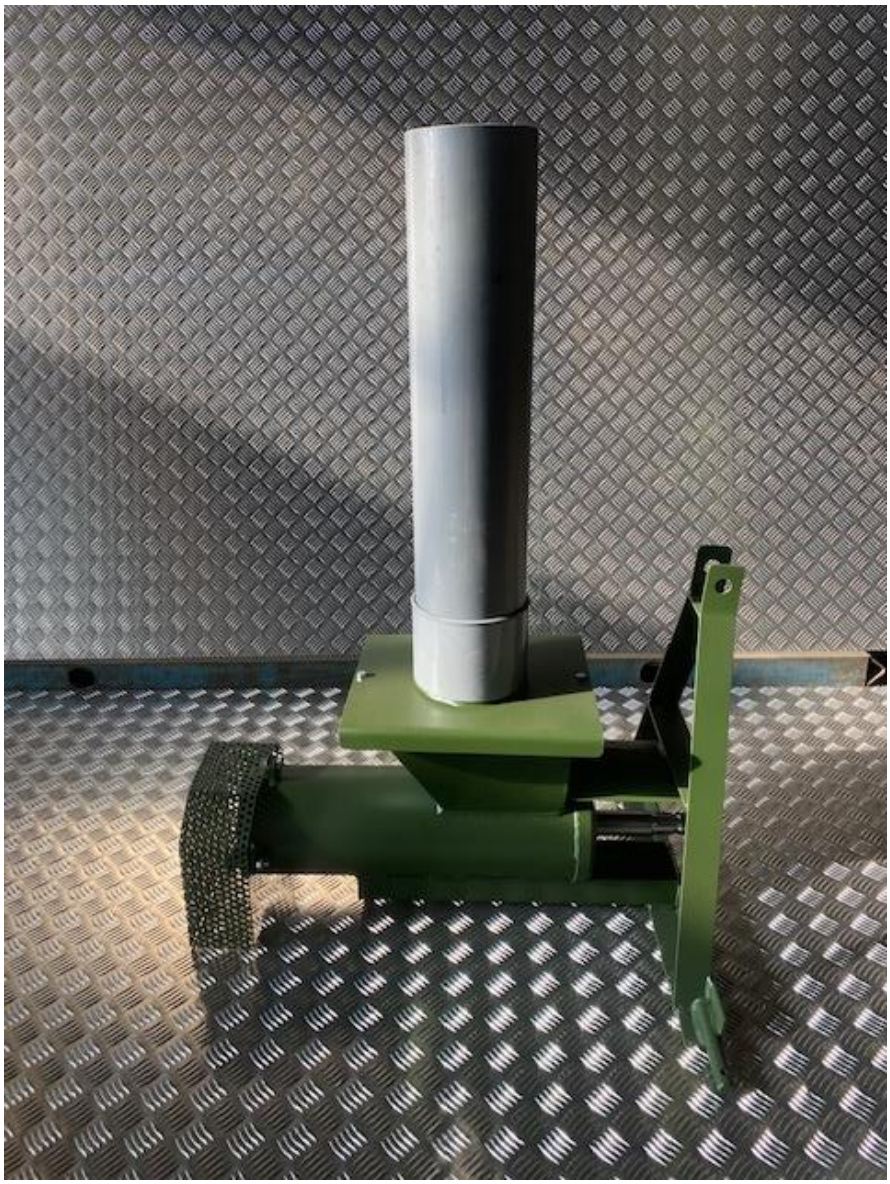

Notice d'instructions d'un broyeur à os et viande

Table des matières

Présentation 3
Données technique ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Descriptions des éléments constitutifs 3
Taches à effectuer tracteur à l'arrêt : 3
Mode de marche et d'arrêt 4
Interventions 4
Sens de montage 5
Recyclage 5

Présentation

Vous venez d'acquérir un broyeur à os et viande destinés à la nourriture des chiens.

Avant toute utilisation lire attentivement les indications suivantes afin d'utiliser au mieux votre matériel et en toute sécurité.


Il est recommandé de toujours rester vigilant.

Toutes interventions sur la machine en fonctionnement est **interdit.**

Données techniques

Poids	40kg
Bruit	<80dB
Hauteur	
Largeur	
Longueur	
Puissance	Sans objet

Descriptions des éléments constitutifs

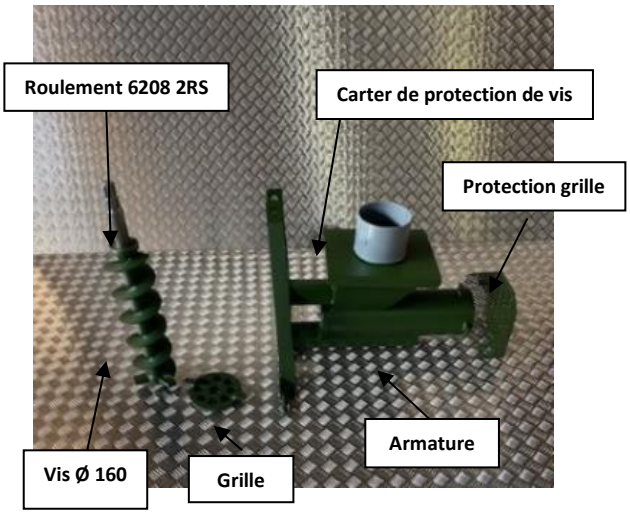

Taches à effectuer tracteur à l'arrêt :

- Montage du broyeur sur le système de relevage du tracteur.
- Mettre un verrouillage par goupille IMPERATIF (non fourni)
- Branchement du cardan (équipé d'un protecteur) toujours tracteur arrêté
- Vérifier que la goulotte de sécurité est bien positionnée et fixée
- Vérifier que les vis de maintien de la grille ne sont pas trop serrées pour laisser libre la rotation de la vis et éviter un grippage.

UNE FOIS CES VERIFICATIONS ET CONSIGNES APPLIQUEES, VOUS POUVEZ COMMENCER A UTILISER LE BROYEUR.

Mode de marche et d'arrêt


Ce broyeur est utilisable uniquement avec de la viande et des os de petite taille.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT D'Y INTRODUIRE D'AUTRES OBJETS.

La mise en rotation du broyeur se fait par la mise en service de la prise de force du tracteur (vitesse de rotation entre 400 et 600 tours).

L'opérateur s'assure que personne n'est présent à proximité de la machine avant la mise en route.
Une fois la prise de force enclenchée le broyeur fonctionne en continu sans interruption.

L'arrêt de la machine est obtenu par la mise hors service de la prise de force ou par l'arrêt du tracteur.

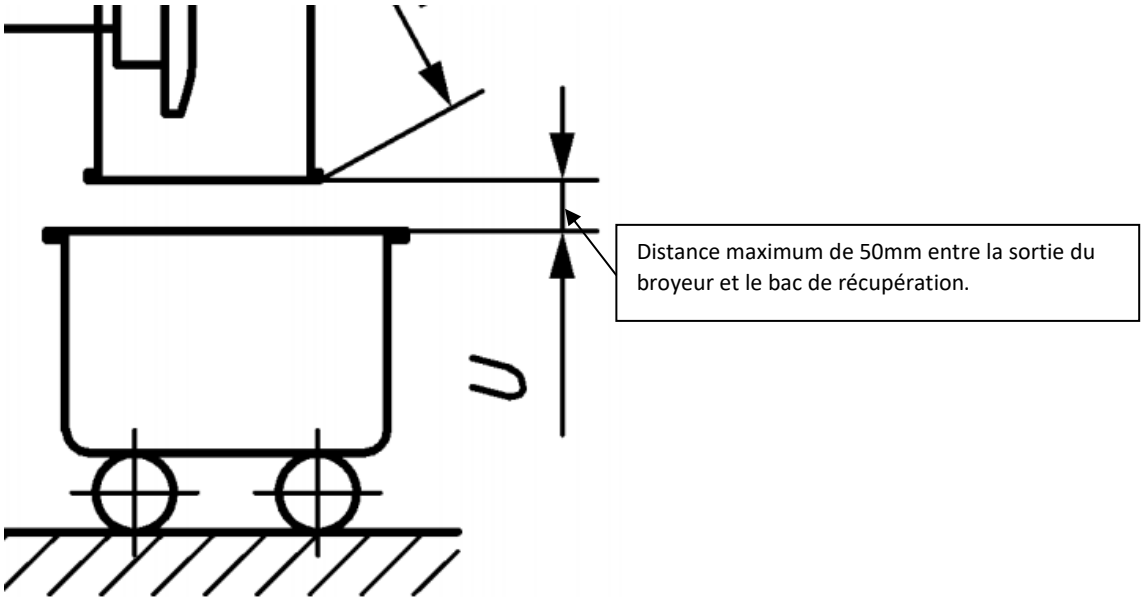

Interventions

En cas de bourrage :

- **NE JAMAIS INTRODUIRE LA MAIN OU TOUT AUTRE OBJET DANS LE BROYEUR EN MARCHE.**
- Couper le moteur du tracteur
- Désaccoupler le cardan **TOURJOURS TRACTEUR A L'ARRET**

Une fois ces 2 contrôles effectués :

- Vous pouvez démonter la protection de la grille puis la grille
- Extraire la vis
- Extraire les éléments
- Procéder au nettoyage

INTERDICTION FORMELLE D'INTRODUIRE LA MAIN, LE BRAS OU TOUT AUTRE OBJET AUTRE QUE DE LA VIANDE DANS LE BROYEUR.

Sens de montage

voire photo ci-dessous :



Nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration, de modification du matériel pour toutes autres utilisations non conformes aux indications et consignes de sécurité données.

Recyclage

Nos appareils sont conçus pour durer, mais lorsqu'ils sont considérés hors-service, ils peuvent être démontés et leurs composants recyclés.